

modulo CM





- **Kopplung von bis zu 4 Segmenten**
- **bis zu 30m Leitungslänge**
- **Versorgungsspannung mit Surge-Protector**
- **Versorgungsspannungsanzeige**

Technische Daten

max. Segmente pro IT	4 (inklusive IT-Segment)
max. Leitungslänge	30 m (über alle Segmente)
Gehäuse	Kunststoff
EMV-Prüfungen	EN61000-6-2, EN61000-6-4
Schutzart	IP20 nach EN60529
Befestigung	Rastmontage auf Normschiene DIN50022
Abmaße in mm (B x H x T)	35 x 127 x 143
Gewicht ca.	220 g
Betriebstemperatur	0° bis 50°C
Bestell-Nr.:	
CM Rev.2 - Buserweiterungsmodul	20.15.000.01
ESB T - Busabschluss	20.19.000.00

Anwendungsbeispiel:

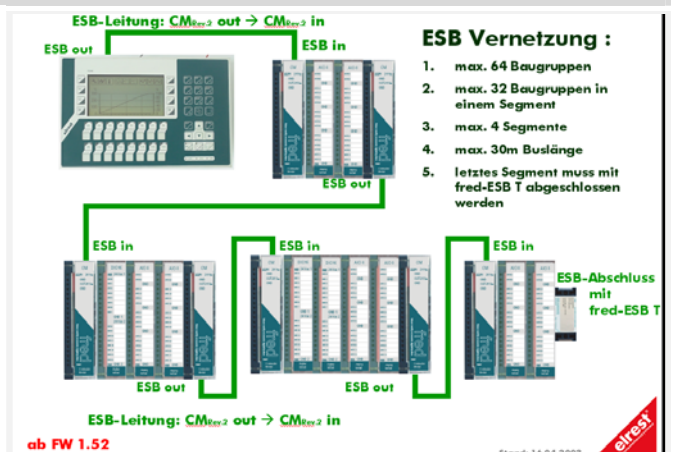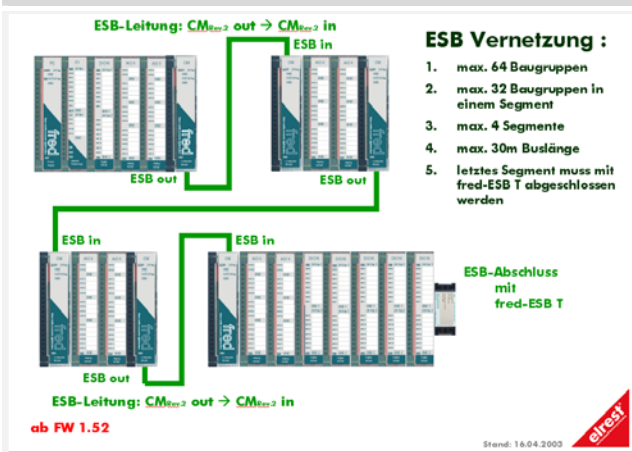

© 2006 elrest GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest GmbH dar.

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.