

fred modulo PS




- **Systemspannungsversorgung mit integrierter Batterie für den Backup-schutz von fred-IT1 Baugruppen**
- **Verpolungsschutz**

Technische Daten

Versorgungsspannung	24V _{DC} ; 6,5W
Absicherung	Verpolungsschutz 10A Schmelzsicherung
Batterie	1Ah, Lebensdauer 2Jahre
Gehäusefront	IP20
Betriebstemperatur	0° bis 50°C
EMV-Prüfungen	EN61000-6-2, EN61000-6-4
Schutzklasse	II nach VDE 0411
Schutzart	IP20 nach DIN40050
Befestigung	Rastmontage auf Normschiene DIN50022
Abmaße in mm (B x H x T)	35 x 127 x 142,7
Gewicht ca.	300 g
Bestell-Nr.:	
fred-PS	20.10.000.00
fred-IT-PS/CM-Kabel	24.00.20.500

Anwendungsbeispiel:

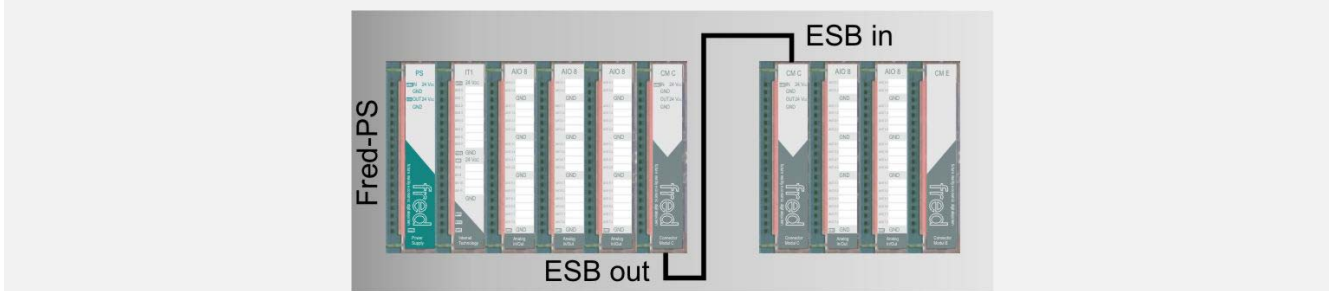

© 2005 elrest GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest GmbH dar.

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.