



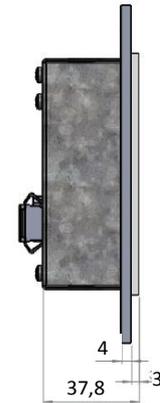

symbolische Abbildung

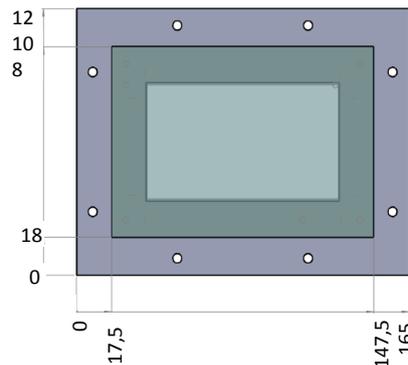

• **Webbrowser** • **Java Support** • **Web Konfiguration**

| Technische Daten            |   |
|-----------------------------|---|
| Grafikdisplay               | 4,3" TFT, 480 x 272 Pixel, 16 M Farben (16:9)   |
| Eingabe                     | Touchscreen resistiv, 1 Taste   |
| Eingabe ohne Touch          | optional Konfigurationsrechner  |
| Audio                       | Beeper  |
| Speicher                    | 256 MB RAM, 512 MB Flash  |
| Prozessor                   | 32 Bit Cortex-A8 RISC CPU 600 MHz   |
| Software                    |   |
| Betriebssystem              | Linux - 2.6 Webbrowser und VNC  |
| Schnittstellen              |   |
| USB                         | 1 x 2.0 Host*, Typ A  |
| Ethernet                    | 1 x 10/100BASE-T, RJ45  |
| Umwelt/mechanische Werte    |   |
| Versorgungsspannung         | 24 V DC (18 V...30 V), 2 W...6 W  |
| Gehäusefront                | Glas auf Aluträger  |
| EMV-Prüfungen               | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4  |
| Schutzart                   | Frontseite abhängig vom Einbau, Rückseite IP20, nach EN 60529                         |
| Montage                     | Montage über Bolzen von hinten  |
| Außenmaße in mm (B x H x T) | 165 x 126 x 42 (ohne Touch)   |
| Ausschnitt in mm (B x H)    | 130,5 x 90,5  |
| Gewicht ca.                 | 500 g   |
| Betriebstemperatur          | 0 °C...50 °C  |
| Lagertemperatur             | -20 °C...70 °C  |
| Bestell-Nr.:                |   |
| 24721.xxxx                  | PTE404/elrest/Linux/kapaz.Glastouch   |
| Anwendungen                 |   |
|                             | In zahlreichen Industriezweigen wie Kunststoff-, Medizin- und Automatisierungstechnik |

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder Ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.

\*Hinweis: nur USB 2.0 High Speed