


visio touch Control Panel P305

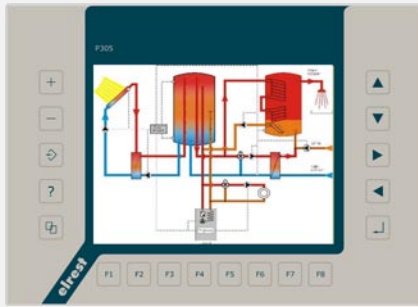

- **5,7" LC color Display 320 x 240 Pixel**
- **Touch Bedienung**
- **onboard Schnittstellen**
- **erweiterbar zur Kompakt-Steuerung mit COM-DIO Modulen**
- **CF-Card**

Technische Daten

Graphik Display		color CSTN-LCD 5,7" 320 x 240 Pixel
Touch Screen		resistiv, 4-Draht
Tasten		18 Funktionstasten, Cursortasten, Sondertasten
Audio		Beeper
Speicher		4 MB RAM, 4 MB Flash
externer Speicher	optional	CF-Card Typ1 64 MB - 1 GB
Prozessor		16 Bit Infineon XC16X 40 MHz
Pufferung		persistente Daten im Flash, Echtzeituhr und Retain Daten im batteriegepufferten RAM
Betriebssystem		µE
SPS Programmierung		IEC61131-3 / CoDeSys
HMI Programmierung		ElaDesign
Interface	onboard	1 x Ethernet 10 BaseT, 1 x RS232, 1 x RS232/422/485 2 x CAN nach ISO11898 mit galv. Trennung (ESB oder CANopen)
Kommunikationsschnittstellen	optional	COM-DPM (Profibus Master), COM-DPS (Profibus Slave)
Versorgungsspannung		24 V _{DC} (18...30 V _{DC} , 5...8 W)
Gehäusefront		Kunststoff, Polyesterfolie
Befestigung		Fronttafeleinbau
EMV-Prüfungen		EN61000-6-2, EN61000-6-4
Schutzart		Front IP65 nach EN60529 Rückwand IP20 nach EN60529
Außenmaße in mm (B x H x T) ohne COM-???		208 x 150 x 50
Außenmaße in mm (B x H x T) mit COM-???		208 x 150 x 75
Ausschnitt in mm (B x H) für Kunststoff		198 x 138
Ausschnitt in mm (B x H) für Metall		198 x 140
Gewicht ca.		650 g
Betriebstemperatur		0° bis 50°C
Bestell-Nr.:		
P305TE/ED/CS/ESB		24.611.33.00
P305TE/ED/CS/CAN		24.611.35.00

Hinweis: Der Einsatz von handelsüblichen CF Cards ist generell möglich. Beim Einsatz dieser Produkte gewähren wir keine Garantie auf die Funktion. Für Folgeschäden oder Beeinträchtigungen in den Funktionen unserer Produkte übernehmen wir keinerlei Garantie und Gewährleistung.

© 2007 elrest GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest GmbH dar. Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.